

HI FU MAX 9D



HI FU MAX 9D

Piramidalna obrada dermisa - HI FU za lice i telo

HI FU Max 9D je model četvrte generacije sa specijalnom "mikrotransduktor" tehnologijom koja obezbeđuje multidi-menzionalnu obradu kože i dugotrajne rezultate. Za svaku sondu operater može da bira jedan od dva režima rada: klasičan tačkasti ili novi mikropulsni linijski režim.

Inovativna tehnologija piramidalne obrade tkiva podrazumeva ne samo tretiranje u različitim dubinama dermisa i subkutanog tkiva, već i varijabilne frekvencije zračenja i veličine i oblike mikroperforacija. Osim cirkularne sonde, novitet u odnosu na prethodne generacije je i da svaki kertridž radi na posebnoj frekvenciji koja je prilagođena njegovoj dubini prodiranja.

Jačina od 650W obezbeđuje da se pored klasičnih tretmana lica i dekoltea mogu lako i efikasno izvoditi i tretmani tela tj. zatezanje i podmlađivanje opuštene kože grudi, stomaka, nadlaktica, kože iznad kolena i unutrašnje strane butina.

Za tretmane lica su namenjana 4 ketridža od 1, 5, 2, 3 i 4.5 mm koji deluju na dermis i subkutano tkivo (hipoderm). Uz sondu za telo idu ketridži od 6, 9 i 13 mm sa frekvencijom od 2 Hz koji deluju na duboke slojeve derma i hipoderma indukujući redukciju masti, podmlađivanje i zatezanje kože. Nova cirkularna sonda je posebno prilagođena tretirajući regije lica i poseduje tri nastavka za različite dubine 1,5, 3,5 na frekvenciji od 5.5MHz i 4mm koji je na frekvenciji od 4MHz.

Inovacija: tehnologija mikrotransduktora




Tačkasta cirkularna obrada
tkiva - 17 mikroperforacija u
kontinuitetu

Linijska cirkularna obrada
tkiva - 471 mikroperforacija
u kontinuitetu

Cirkularna sonda

- 3 dubine
- 2 frekvencije
- mikrotransduktor
- standardna tačkasta obrada

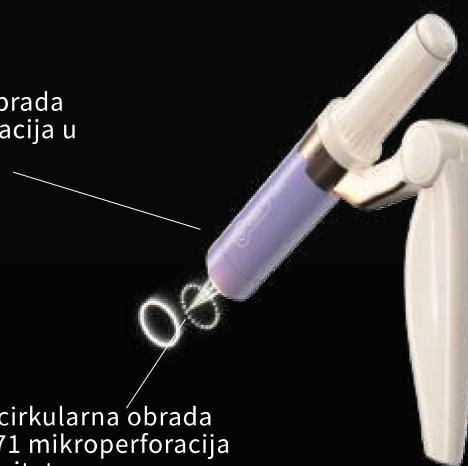

Sonde za lice i telo

- 7 dubine
- 3 frekvencije
- mikrotransduktor
- tačkasta obrada

HI FU MAX 9D

 KONTURING I LIFTING LICA

 REDUKCIJA BORA I ZATEZANJE KOŽE

 ZATEZANJE OPUŠTENE KOŽE NA NOGAMA

 ZATEZANJE OPUŠTENE KOŽE STOMAKA

 ZATEZANJE OPUŠTENE KOŽE NA RUKAMA



Tehnička specifikacija

Šifra artikla	BYT-HI FU_MAX
Nominalna snaga	500 W
Radna snaga	50W
RF tehnologija	puls i kontinuirani puls
Sonda	Lice - 1,5mm, 2mm, 3,5mm, 4mm
Nastavci	Telo - 6mm, 9mm, 13mm
Dubina igle	Cirkulama - 1,5mm, 2mm, 4,5mm 0,4 - 4mm
Displej	10.4 In LCD Color Touch Screen
Napajanje	220-240VAC, 50Hz/60Hz
Dimenzije	30*36*40cm ³
neto/bruto težina	5 Kg
Garancija	2 godine



BYT-HIFU_MAX



MAX-6mm



MAX-9mm



MAX-13mm



MAX-1.5mm



MAX-2mm



MAX-3mm



MAX-C1.5mm



MAX-C3mm



MAX-C4.5mm